
HARMONIE
Smart

BRUKERMANUAL GATEWAY


JUNI 2026

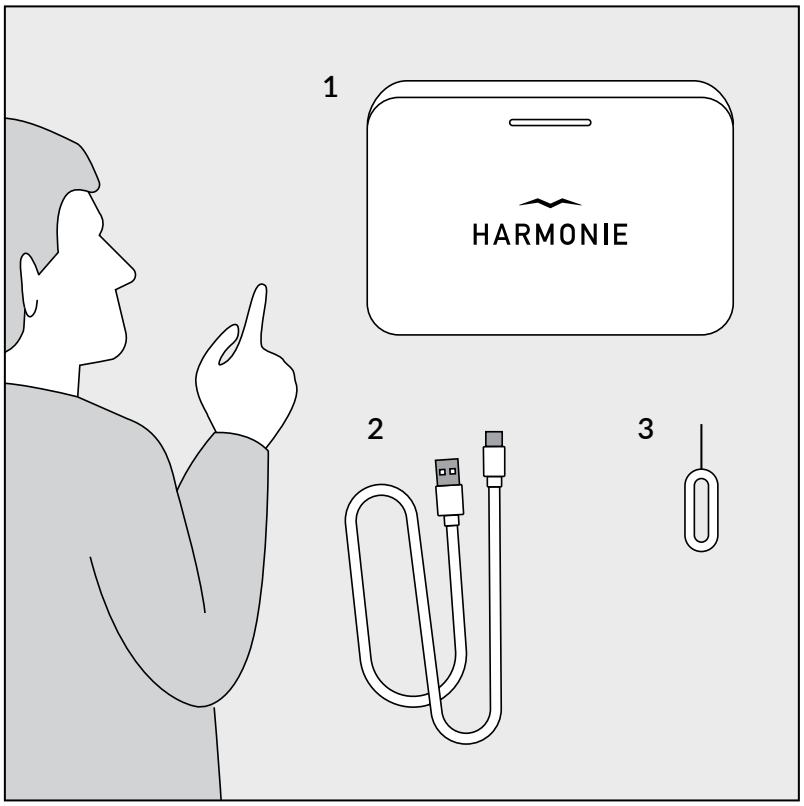

1

Etter mottak av gateway, sjekk at du har alt du trenger:

1. Gateway
2. Strømkabel
3. Reset-verktøy
4. USB-lader, type A (medfølger ikke)

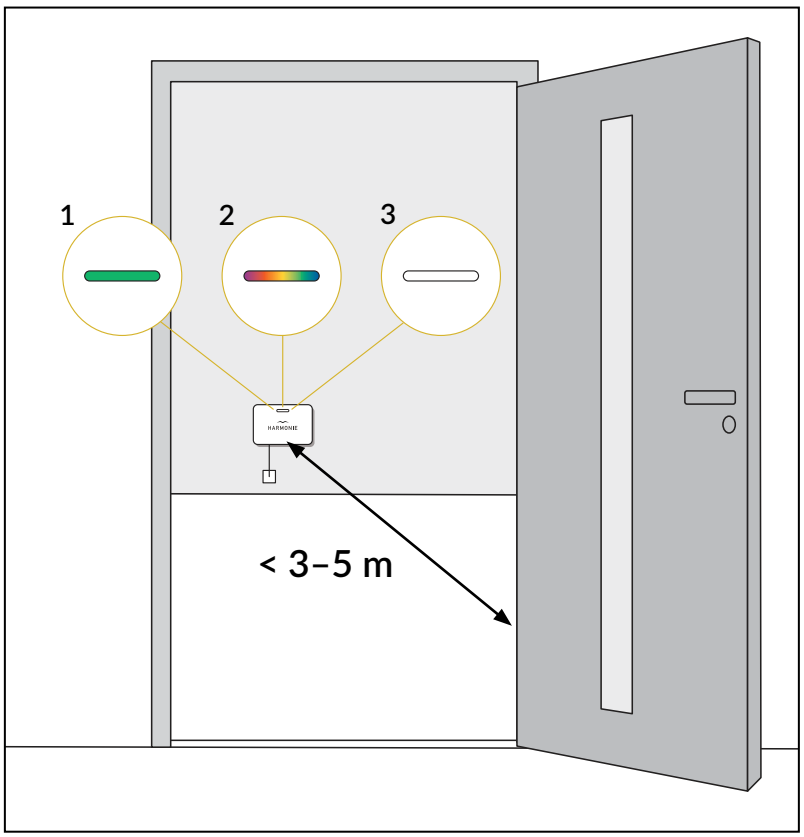



2

Forberedelser

1. Sett gateway i strøm, så nær døren som mulig med fri sikt (maks 3–5 meter). Den lyser først grønn, så multifarget. Når lyset forsvinner, er den klar.
2. Reset gatewayen før du starter: Hold reset-knappen inne med det medfølgende reset-verktøyet til LED-lampen har lyst grønt tre ganger (ca. 10 sekunder).
3. La gatewayen resette seg riktig ved å vente 10 sekunder.

   Gatewayen er nå resatt.

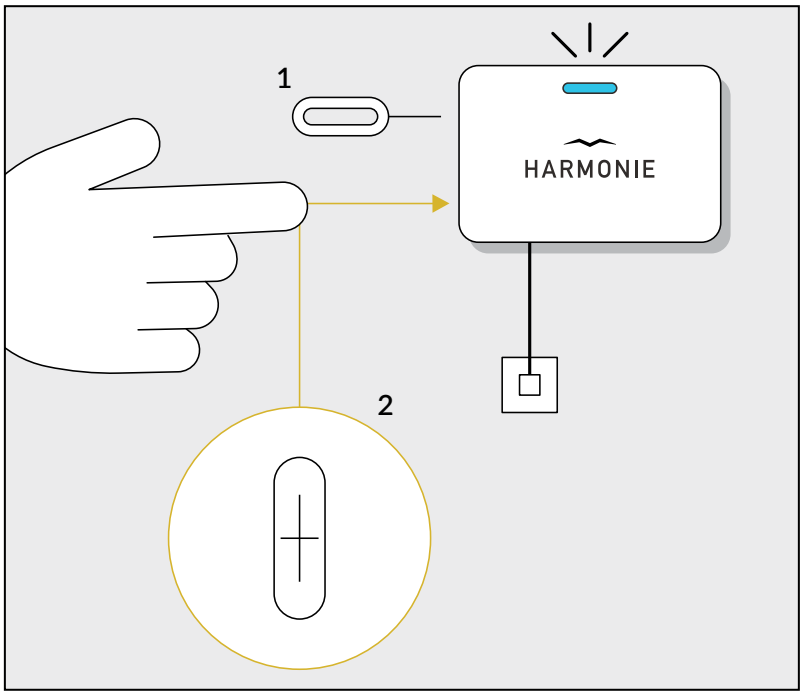

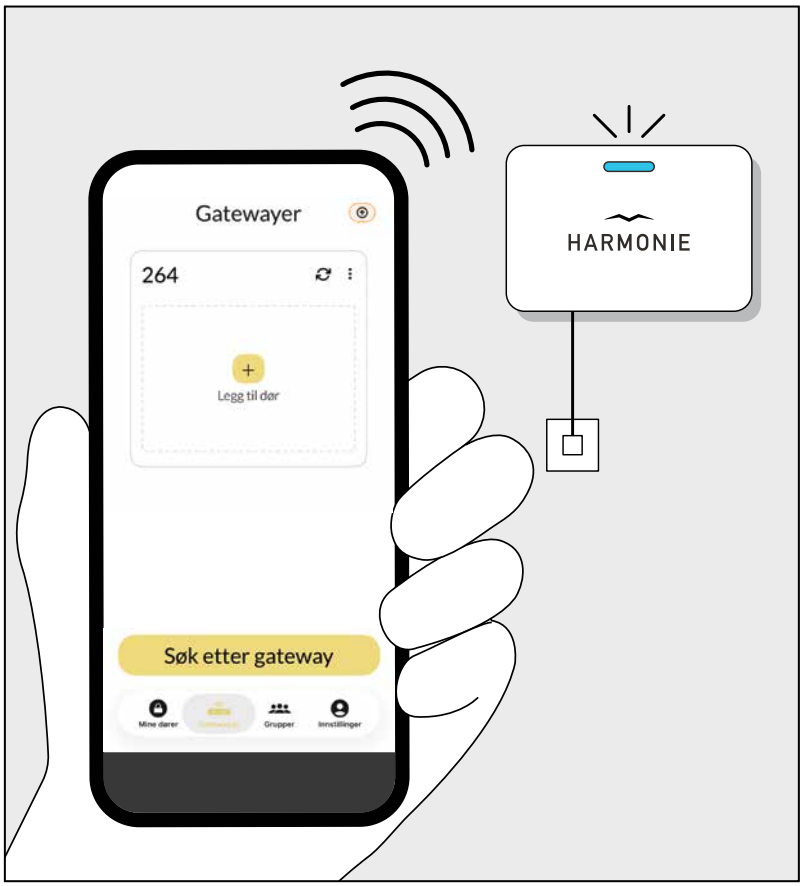

Gateway fungerer som bro mellom døren og internett. Nå kan du styre døren fra hvor som helst.

OBS!
Husk at WiFi-navn og passord er sensitiv for store og små bokstaver. Vær nøyaktig.

3

Synkroniser gateway med app

Pare gatewayen med app ved å bruke reset-verktøy (1) i lite hull på venstre side, samtidig som du trykker på (+)-knappen (2) til lyset blinker blått.

Gatewayen er nå i paringsmodus og kan kobles til app.

4

Legg inn gateway i app

1. I appen, legg til din nye gateway ved å gå til Gatewayer nederst på skjermen. Trykk på "Søk etter gateway", deretter "Begynn å søk". Gatewayen din dukker snart opp på skjermen – trykk på den for å gå videre.
2. Aktiver stedtjenester og gi tilgang. Appen finner selv riktig nettverk. Legg inn passordet til ditt Wi-Fi nettverk. Velg «Lagre gateway». (Kun 2.4 Ghz Wi-Fi kan brukes).
3. Oppkoblingen er vellykket når gatewayen lyser blått. (Det kan ta opptil 1 minutt for gatewayen å koble seg til server.)
   Fortsett å vente selv om det kommer feilmelding. Ikke naviger videre før alt er klart.
   Om gatewayen ikke lyser blått innen angitt tid, kan passordet være feil.
4. Når gatewayen er klar kan du koble til døren inne i appen. Trykk på (+)-knappen og legg til dør.